

AUFBAU IHRES TENSEGRITY MODELLS



1

Lange Gummies ohne Drehung
an je einem Holzstab befestigen.




2



3

Diese Figur nachbauen. In der Mitte der »äußeren«
Stäbe (wie **SCHRITT 2**) einstecken und Kappen
darüber ziehen.

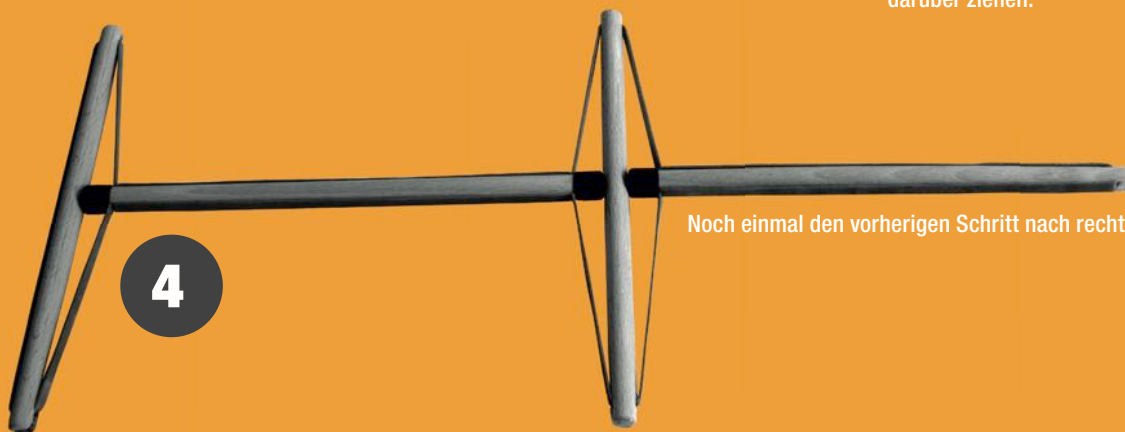


4

Noch einmal den vorherigen Schritt nach rechts fortsetzen.





5

Rechten Stab (aus **SCHRITT 4**) nach links oben klappen und
auch wieder in der Mitte (wie **SCHRITT 2**) an dem linken Stab
mit einer Kappe verschließen.

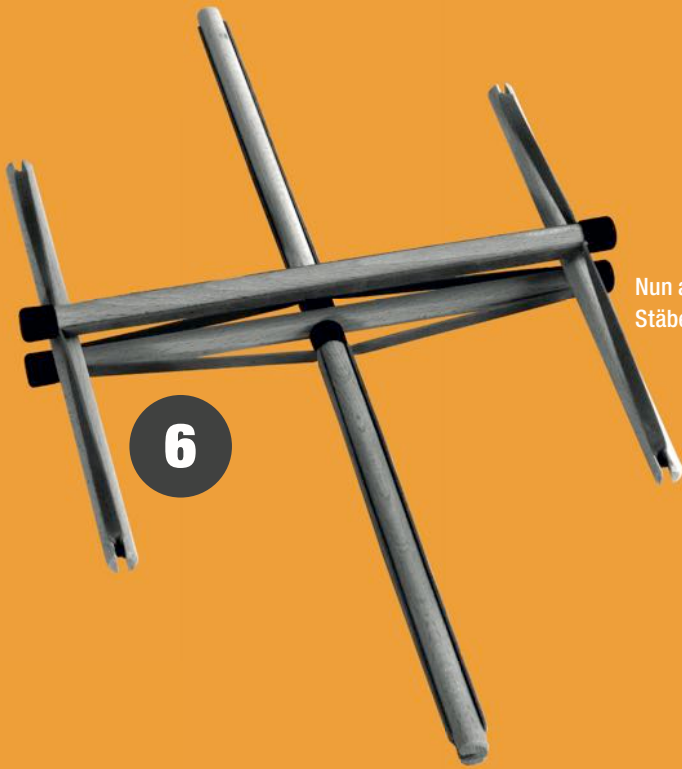

Nun am unteren Stab (**SCHRITT 5**) die zwei restlichen Stäbe mittig mit Kappen befestigen. Siehe Abbildung.

Die nach Außen zeigenden Stäbe (aus **SCHRITT 6**), welche mittig unten befestigt wurden, nun auch oben / oberer, freier Stab mittig befestigen.

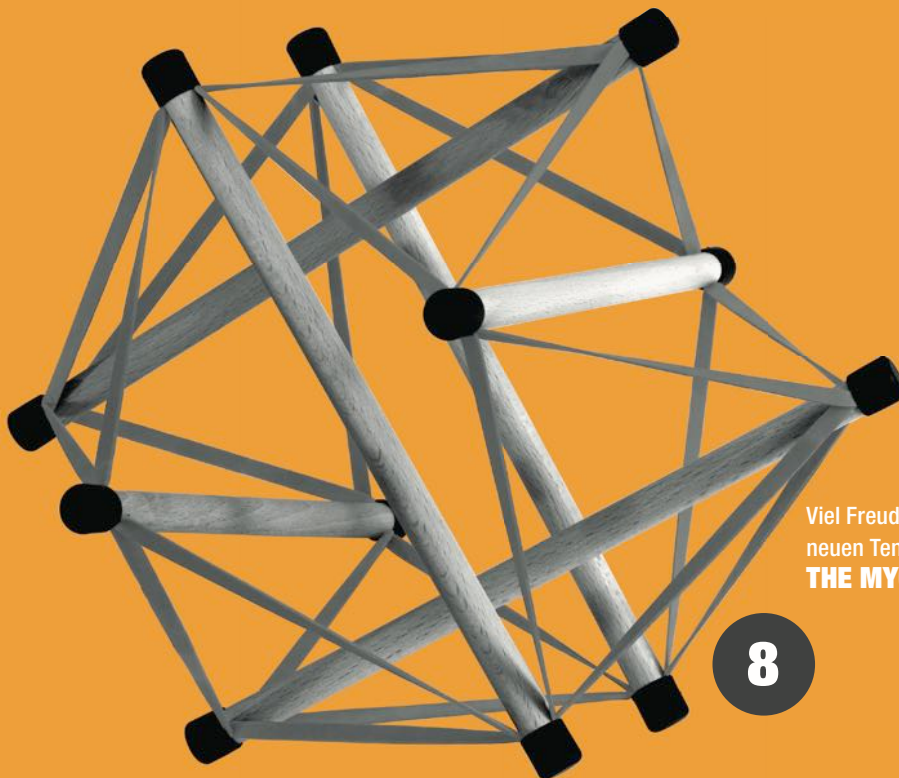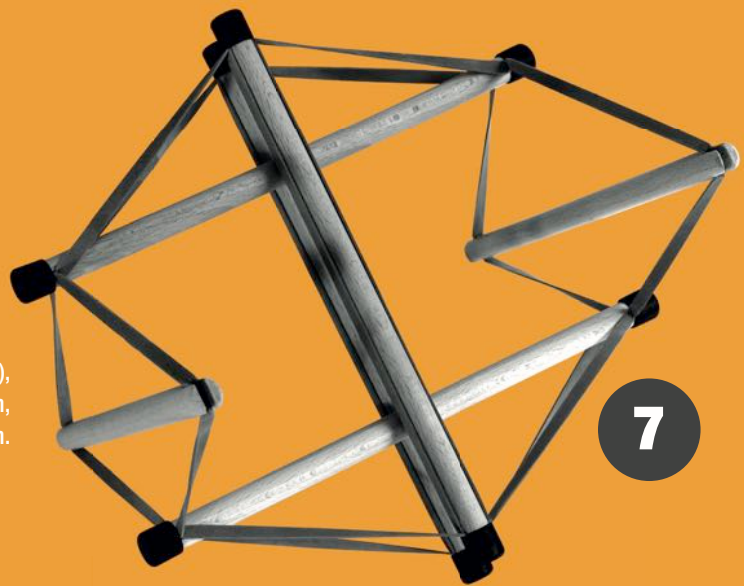

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Tensegrity Modell, wünscht **flexotape®**
THE MYOFASCIALTAPE FOR PROFESSIONALS